


PFAFF

...wenn Leistung zählt!

Ein- und Zweinadel-Doppelsteppstich-Flachbett-Nähmaschinen mit Unter-, Nadel und alternierendem Obertransport

Single and two-needle lockstitch flat bed sewing machines with unison feed

1245
1246

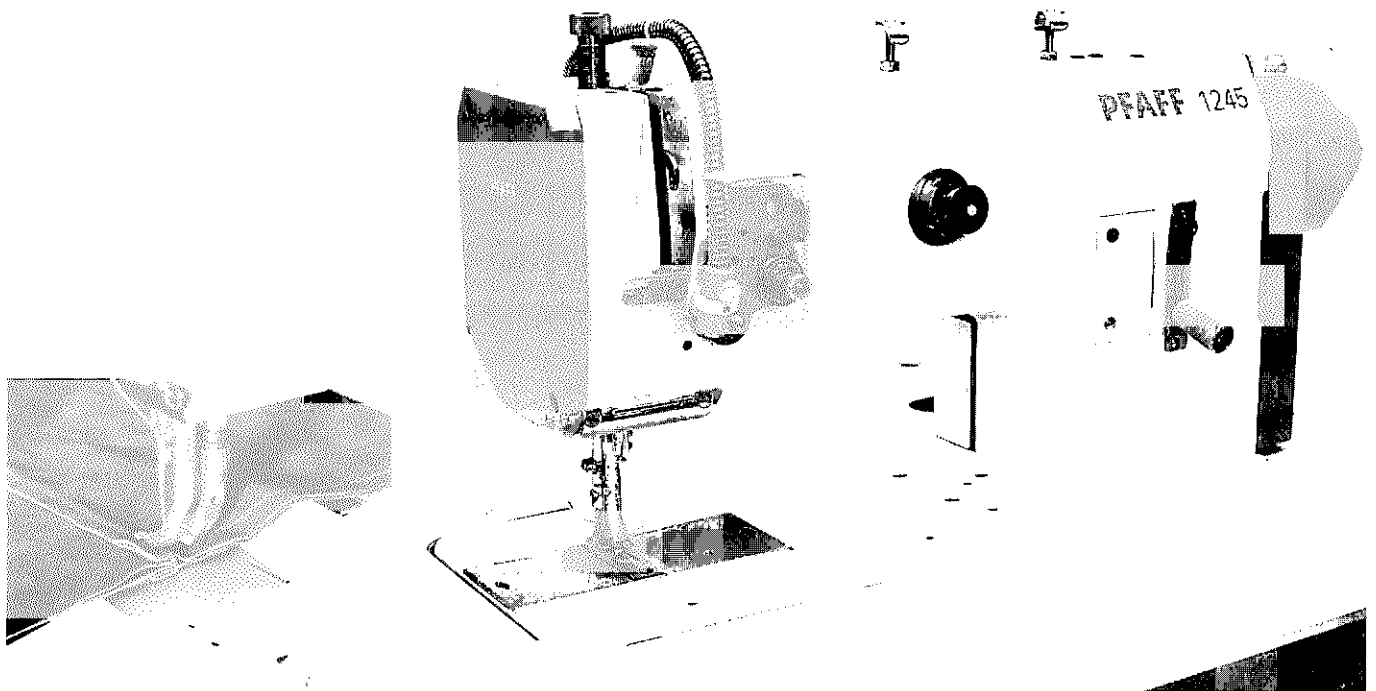

Ed Raichert, Inc
Industrial Sewing Equipment
3517 N 42nd Ave Phoenix, Arizona 85019
ph: 602-272-2301 ph 800-422-3153 www.raichert.com
fax 602-272-0509 email les@raichert.com

PFAFF

...When performance counts!

**Standardlieferprogramm:
Standard Supply Program:**

Greiferschutzrichtung (M)
Hook protection device (M)
Hüpferttransport (P)
Four-motion-drop-feed (P)
Fadenabschneider -900/56
Thread trimmer -900/56
Presserfußautomatik/Verriegelungsrichtung -911/97
Automatic presser-foot interl. backtacking system -911/97
Stichlänge in mm
Stitch length in mm
Nadelabstand in mm
Needle gauge in mm

1245-6/01 CLPMN	●	●			6	
1245-6/01 CLPMN8	●	●			8	
1245-6/01 CLMN8	●				8	
1245-6/01-900/56 CLPMN	●	●	●		6	
1245-6/01-900/56 CLPMN8	●	●	●		8	
* 1245-6/01-900/56-911/97 CLPMN	●	●	●	●	6	
1246-6/01 CL x 6.4 PMN	●	●			6	6.4
1246-6/01-900/56 CS x 6.4 MN8	●		●		8	6.4
* 1246-6/01-900/56-911/97 CS x 6.4 PMN	●	●	●	●	6	6.4

* Zur Inbetriebnahme von Maschinen mit -911/97 ist eine Wartungseinheit für pneumatische Einrichtungen (-925/03) erforderlich.

C = für mittleres bis schweres Material
L = ausgestattet mit Nadel für Leder
S = ausgestattet mit Nadel für Stoff
P = Hüpferttransport

* An air filter/pressure regulator -925/03 is required for the operation of all machines with -911/97.

C = for sewing medium-heavy to heavy materials
L = leather
S = fabric
P = four-motion-drop-feed

Als Anbausätze lieferbar:

zur PFAFF 1245:

-6/07 CN

Spezialteilensatz für Nähte mit besonders starken Nahtübergängen, Stichlänge max. 6 mm, lieferbar für Maschinen mit Fadenabschneider -900/56 und für Maschinen ohne Fadenabschneider.

-6/07 CN8

wie -6/07 CN, aber für Stichlänge 8 mm

-17/01-650/03 CN

Teilesatz für Einfaßarbeiten, ohne Einfaßhülse, (für Maschinen ohne P)

-40/01 CN x 5.0

Kederteilesatz für Kederstärke 5 mm, Apparat zum Herstellen und gleichzeitigen Einnähen eines Keders zwischen zwei Stofflagen, Apparat auf abschwenkbarem Träger befestigt.

zur PFAFF 1246:

-6/01 CN

Standardteilensatz für allgemeine Näharbeiten, lieferbar für Maschinen mit und ohne Fadenabschneider -900/56.
Nadelabstände: x 4,8; x 8,0; x 10,0; x 12,0

Available as add-on kit:

for PFAFF 1245:

-6/07 CN

Special part set for seams with particularly bulky cross seams stitch length max 6 mm, available for machines with thread trimmer -900/56 and for machines without thread trimmer.

-6/07 CN8

Same as -6/07 CN, but stitch length 8 mm

-17/01-650/03 CN

Part set for binding, without binder (for machines without P)

-40/01 CN x 5.0

Piping part set for piping size 5 mm, device for the manufacture and simultaneous insertion of piping between two plies of fabric, device fastened on retractable carrier.

for PFAFF 1246:

-6/01 CN

Standard part set for plain seaming operations, available for machines with or without thread trimmer -900/56.
Needle gauges: x 4.8; x 8.0; x 10.0; x 12.0

PFAFF

...wenn Leistung zählt!

Einsatzgebiete:

Verarbeiten von mittelschweren Materialien wie z.B. Wohn- und Autopolster, Lederbekleidung, Lederwaren usw.

Besondere Merkmale:

- Hohe Durchzugskraft durch Obertransport mit alternierenden Füßen.
- Gleichmäßiger Vorschub der Materialien ohne gegenseitiges Verschieben der einzelnen Nähgutlagen.
- Großer Vertikalgreifer mit 60% mehr Fassungsvermögen der Spule gegenüber herkömmlichen Maschinen.
- Automatische Greiferschmierung.
- Effektiver Greiferschutz gegen Fadeneinschlag durch serienmäßig eingebaute Überlastkupplung (M).
- Robust und langlebig.
- Der hohe Obertransporthub (7 mm) ermöglicht das problemlose Verarbeiten von dicken Materialien und ein müheloses Übersteppen von Quernähten.
- Wartungsfreundlich.
- Einfaches Einlegen und Entnehmen – auch von voluminösem Material – durch 14 mm hohen Materialdurchgang.

Application.

Sewing of medium-heavy materials, e.g. furniture and car upholstery, leather clothing, leather goods, etc.

Features:

- High traction due to unison feet.
- Even feed motion without any ply-shift of individual layers.
- Large vertical rotary hook with 60% more bobbin thread capacity than other standard-sized hooks.
- Automatic hook lubrication.
- Efficient hook protection against thread jamming due to standard built-in overload coupling (M).
- Rugged and durable.
- The high top feed lift (7 mm) allows trouble-free sewing of thick materials and an easy sewing over cross seams.
- Easy to service.
- Easy loading and unloading – even of bulky material – due to a high fabric clearance of 14 mm

PFAFF

...When performance counts!

Technische Daten:

Stichtyp: 301 (Doppelsteppstich)	Kartonmaße: 77 x 62 x 38 cm
Stichzahl**: max. 2800	<u>PFAFF 1245:</u>
Obertransporthub: 7 mm	Grundplattenmaße: 476 x 177 mm
Stoffdurchgang: max. 14 mm	Nettogewicht: (Oberteil) ca. 36 kg
Nadelsystem: 134-35	Bruttogewicht: (Oberteil in Karton) ca. 44 kg
Nadelstärke: (Nm in 1/100 mm): 110-140	<u>PFAFF 1246:</u>
Handrad wirks.: 80 mm	Grundplattenmaße: 518 x 177 mm
Motorstärke: 0,370 oder 0,550 kW, je nach Ausstattung	Nettogewicht: (Oberteil) ca. 38 kg
Durchgangsraum: 270 x 115 mm	Bruttogewicht: (Oberteil in Karton) ca. 46 kg

Die Maschine ist serienmäßig mit Sicherheitsvorrichtungen Finger-, Riemen- und Fadenhebelschutz ausgestattet.
Konstruktions-, Gewichts- und Maßänderungen vorbehalten.

** = Abhängig von eingestelltem Obertransporthub, Material und Arbeitsgang.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Produktmanagement
Tel.: 0631-200-1330, Fax: 0631-200-1393

Technical data:

Stitch type: 301 (lockstitch)	Carton dimensions: 77 x 62 x 38 cm
Max speed**: 2800	<u>PFAFF 1245:</u>
Top feed lift: 7 mm	Bedplate dimensions: 476 x 177 mm
Fabric clearance: max. 14 mm	Net weight: (sewing head) approx. 36 kg
Needle system: 134-35	Gross weight: (sewing head in carton) approx. 44 kg
Needle size: (Nm in 1/100 mm): 110-140	<u>PFAFF 1246:</u>
Balance wheel: 80 mm eff. dia	Bedplate dimensions: 518 x 177 mm
Motor power: 0.370 or 0.550 kW, depending on equipment	Net weight: (sewing head) approx. 38 kg
Clear work space: 270 x 115 mm	Gross weight: (sewing head in carton) approx. 46 kg

This machine is equipped with finger-guard, belt- and take-up lever guards as standard.
Subject to changes in design, weight and dimensions.

** = depending on setting of top feed lift, material and production process.

For further information please contact our Product Management department
Tel.: 0631-200-1330, Fax: 0631-200-1393

Technischer Service : 0175/2243-101
Nähtechnik/Fachberatung : 0175/2243-102
Ersatzteile-Hotline : 0175/2243-103

Technical service : 0175/2243-101
Application consultancy : 0175/2243-102
Spare-parts hotline : 0175/2243-103

Überreicht durch:
With compliments:

**G.M. PFAFF KAISERSLAUTERN
INDUSTRIEMASCHINEN AG**

● Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern
○ Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: 0631/200-0
Telefax: 0631/17202
Internet: www.pfaff-industrial.com

Gedruckt in der BRD
Printed in Germany

dt sch., engl.
296-12-18100 11/00